

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Kunststoff**

Materialart: selbstklebende Kunststoffolie aus PVC  
Artikelbezeichnung: PolyFloor R9 - 80 mic Floor Laminate  
with Anti-Slip Surface  
Artikel-Nummer: E777  
Abmessungen: nach Angabe: 1,37/1,52 [mm] x 50 [m];  
Prüfmuster: 1000 x 500 x 0,1 [mm]  
Farbe: transparent, matt  
Oberfläche: eben, feinrau  
Hersteller/Lieferer: GENERAL FORMULATIONS  
309 S. UNION, SPARTA  
49345 Michigan / USA

Auftraggeber: GF General Formulations GmbH  
Hansestraße 105  
51149 Köln

Zeugnisnummer: 90102003.001

Prüfdatum: 25.03.2020

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächen-  
zustand.


Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakeptanzwinkel: **6,1°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

### SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer

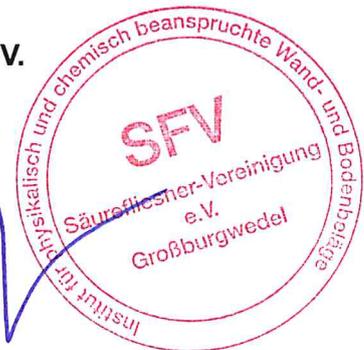

Großburgwedel, 26.03.2020  
Schu/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de  
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00  
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach IBC unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EIL-BauPVO notifizierte Stelle NR 1212

